


P V C N A T U R A L R U B B E R

APPLICAZIONI

Nastro da imballaggio tradizionale a base di gomma naturale, in grado di rivestire la maggior parte delle applicazioni.

COSTRUZIONE

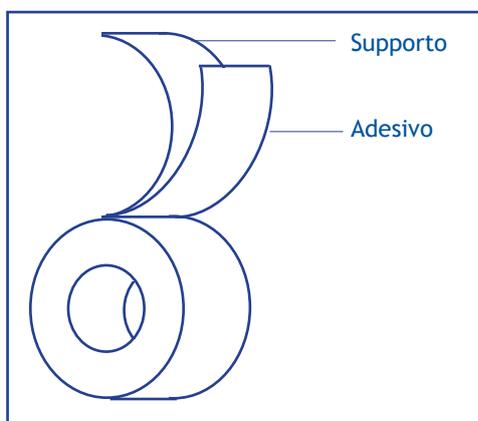

DESCRIZIONE

Supporto:
PVC

Adesivo:
gomma naturale/ adesivo solvente

Colore:
trasparente-marrone -bianco

CARATTERISTICHE & BENEFICI

- Svolgimento silenzioso
- Può essere usato manualmente o con nastriatrice automatica
- Resistente alle basse temperature
- Ideale per la stampa

DURATA DI STOCCAGGIO

Le condizioni di stoccaggio raccomandate per questo prodotto sono intorno a 21 ° C e 50% di umidità relativa.

DATI

test	valori
Grammatura film	32 ± 10 µ
Adesività	4 ± 1 N/cm
Carico alla rottura	160 ± 30 N/cm
Allungamento a rottura	75 ± 30 %
Adesione al taglio (h, 25mmx25mm in acciaio inox, 23°C)	oltre 300

I valori di cui sopra non possono essere considerati vincolanti per contratto o per specifiche. Corrispondono ai valori medi ottenuti dalle prove effettuate in produzione in conformità alle norme ASFERA. Le prove vengono effettuate su campioni prelevati dalla produzione standard. Questi dati possono variare senza alcun preavviso. Noi raccomandiamo all'acquirente di controllare l'idoneità e l'adeguatezza per le applicazioni che intende fare.

bi&esse espressamente declina qualsiasi responsabilità in caso di danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo inappropriato dei prodotti.