



P V C N A T U R A L R U B B E R

Premium Grade PVC Self Adhesive Tape

APPLICAZIONI

- Imballaggi medio-pesanti
- Per sigillare scatole e altri colli e tante altre applicazioni di imballi soggetti a condizioni di trasporto rozze o che richiedono un'alta performance di sigillatura

CARATTERISTICHE & BENEFICI

- Svolgimento silenzioso
- Può essere usato manualmente o con nastriatrici
- Ideale per la stampa
- Hand tearable
- Resistente ai prodotti chimici


DURATA DI STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere conservato in un posto asciutto e pulito a 23°C e 50% di umidità relativa

Se correttamente conservato, dalla data di produzione Evtape, le durate di conservazione del prodotto sono le seguenti:

lunghezze ≤ 132 mt	massimo 12 mesi
lunghezze > 132 mt	massimo 6 mesi
Jumbo/Bobine	massimo 6 mesi

COSTRUZIONE

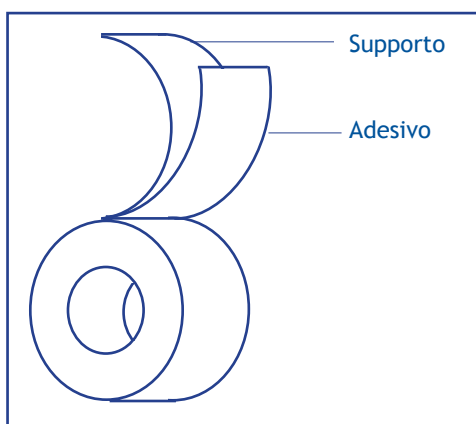

DESCRIZIONE

Supporto:
PVC

Adesivo:
gomma naturale/ solvente adesivo
colore bianco

Colore:
nero, giallo, rosso, arancio, verde
scuro, verde chiaro, azzurro, blu

DATI

test	valori (mt)	metodi
Grammatura totale	54 ± 5 μ	AFERA 4006
Grammatura film	33 ± 3 μ	AFERA 4006
Adesività	2,7 ± 0,3 N/cm	AFERA 4001
Resistenza alla trazione	55 ± 5 N/cm	AFERA 4004
Allungamento a rottura	70 ± 20 %	AFERA 4005
Altezza	nominale ± 0,5 cm	
Lunghezza	nominale ± 1,5 %	

I valori non sono da intendersi come specifiche a tutti gli effetti.

I dati tecnici sono accurati e precisi, ma non sono garantiti

Noi raccomandiamo all'acquirente di controllare l'idoneità e l'adeguatezza per le applicazioni che intende fare.

Chemiasrl esplicitamente declina qualsiasi responsabilità in caso di danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo inappropriato dei prodotti.